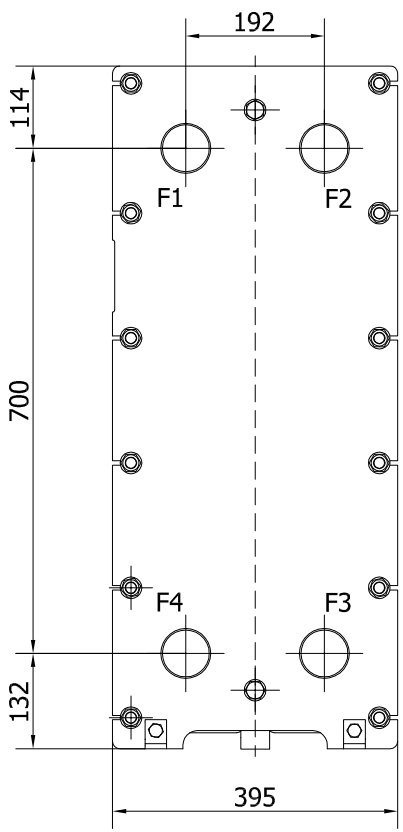

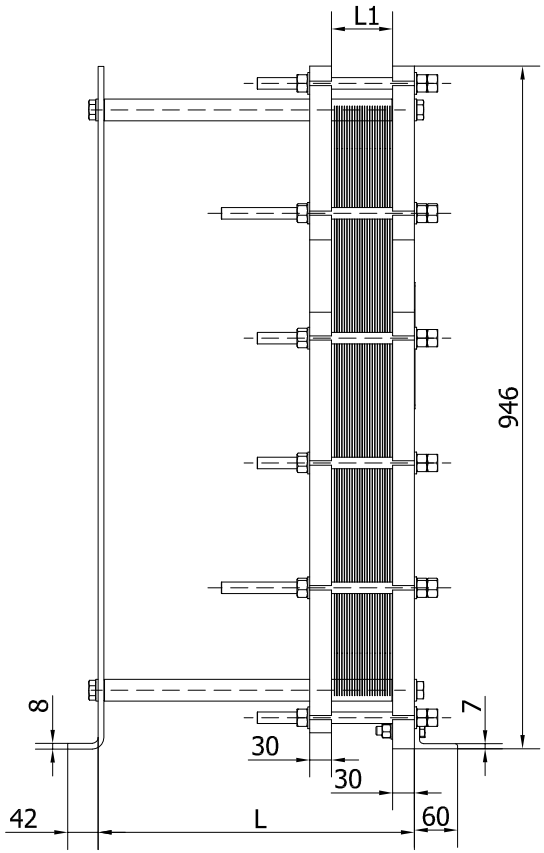

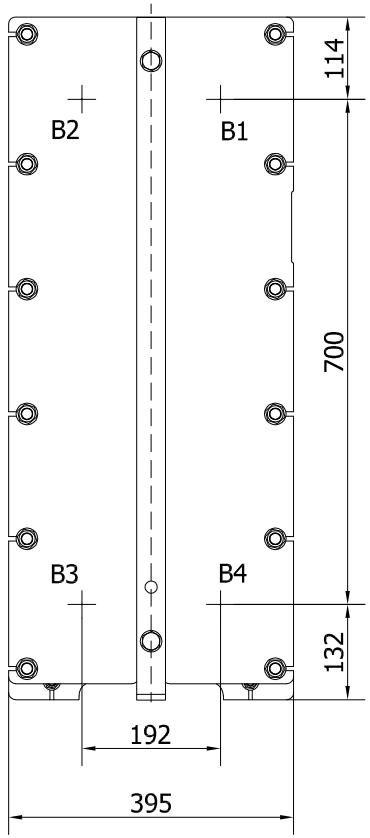



F1-F4 AND B1-B4
DN65 DIN2632/2633
2.5" ANSI CLASS150
CLADDED OR
RUBBERLINED



F1-F4
DN65 DIN2632/2633
2.5" ANSI CLASS150
UNCLADDED

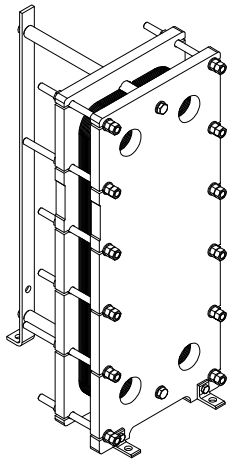

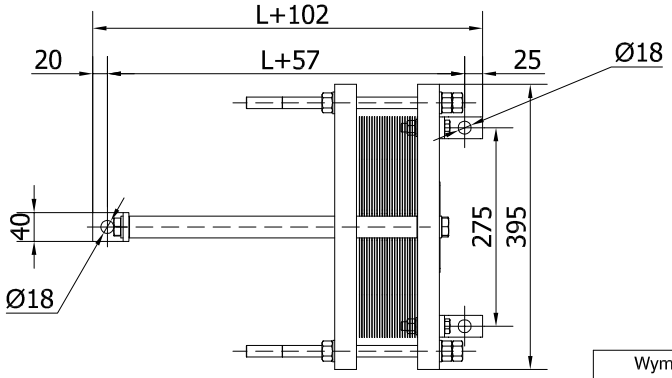

POZYCJA	JAKOŚĆ	OPIS	WYMIARY	MATERIAŁ	UWAGI	CERT.

Wymiary bez tolerancji: ISO 2768-m	Zaprojektowano przez: newHEAT	Zaakceptowane przez: newHEAT	Numer rewizji: 0	Tekst rewizji:
ISO projektion	newHEAT	Opis: HT31-G10 400-1000 MM		
04-275 Waszawa ul. Chłopickiego 50 NIP 524-287-34-21	Data rewizji: 2018	Zrewidowano: newHEAT	Nr. rysunku: HT31-G10 L400-1000-FEA	Arkusz 1 /1