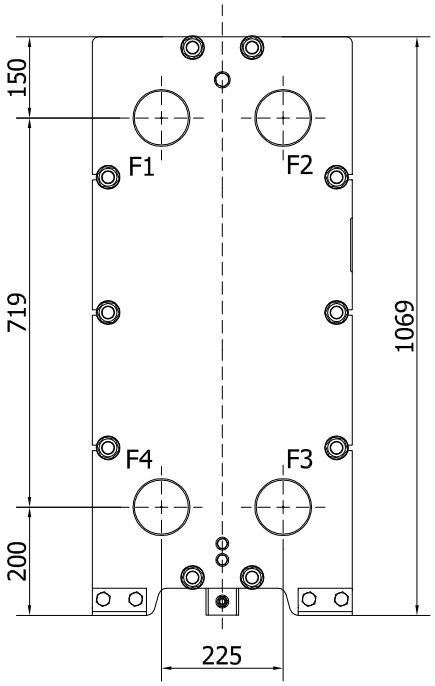

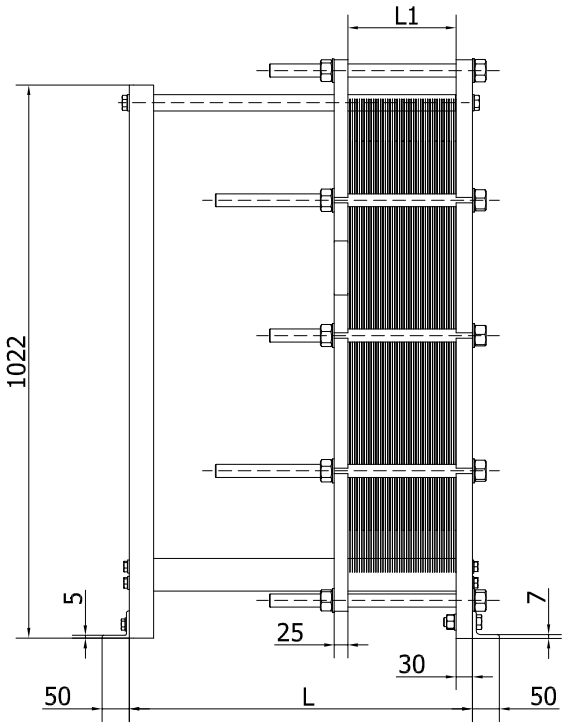

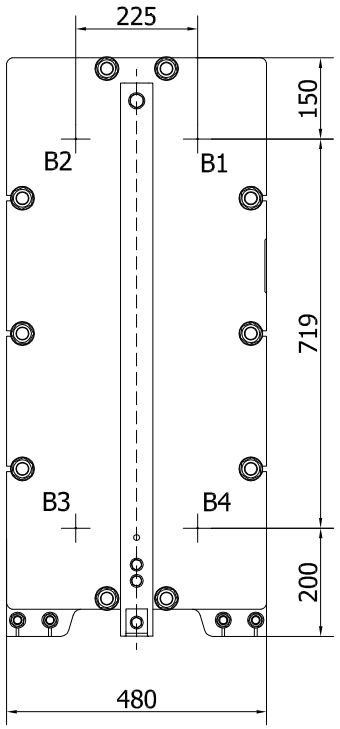



F1-F4 AND B1-B4
FLANGED DN100
DIN2632-2633
CLADDED OR
RUBBERLINED



F1-F4
FLANGE DN100
DIN2632-2633
UNCLADDED



F1-F4
FLANGE 4"
ANSI CL150
CLADDED OR
RUBBERLINED
DCD 2,5 MM



F1-F4
FLANGE 4"
ANSI CL150
UNCLADDED
DCD 2,5 MM

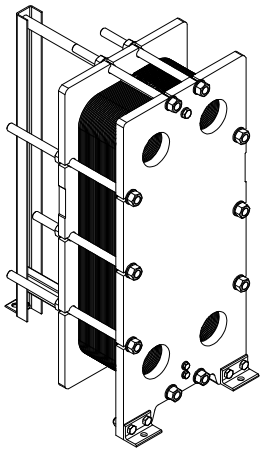

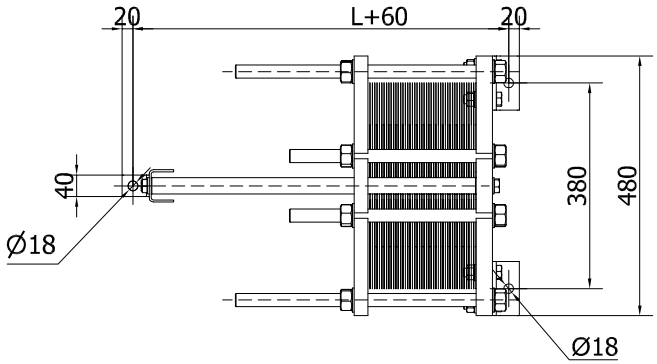

POZYCJA	JAKOŚĆ	OPIS	WYMIARY	MATERIAŁ	UWAGI	CERT.

Wymiary bez tolerancji: ISO 2768-m	Zaprojektowano przez: newHEAT	Zaakceptowane przez: newHEAT	Numer rewizji: 0	Tekst rewizji:
ISO projektion	newHEAT	Opis: HT40/41-G10 400-1000 MM		
04-275 Waszawa ul. Chłopickiego 50 NIP 524-287-34-21	Data rewizji: 2018	Zrewidowano: newHEAT	Nr. rysunku: HT40/41-G10 L400-1000	Arkusz 1 /1